



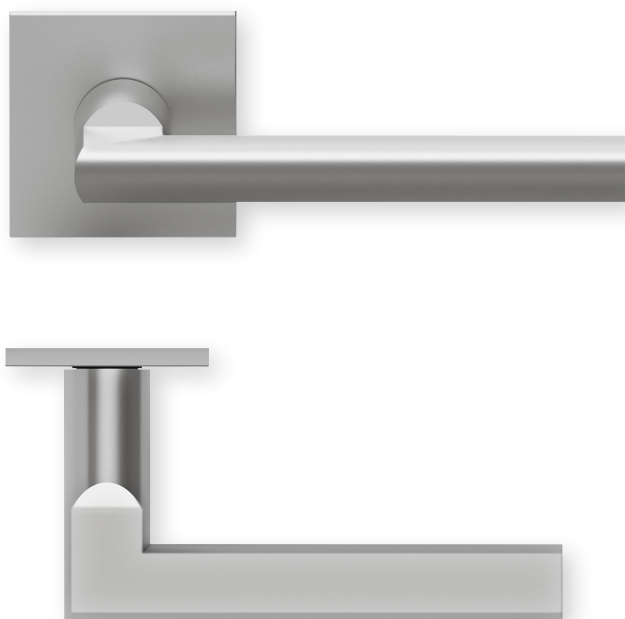


Techn. Zeichnung

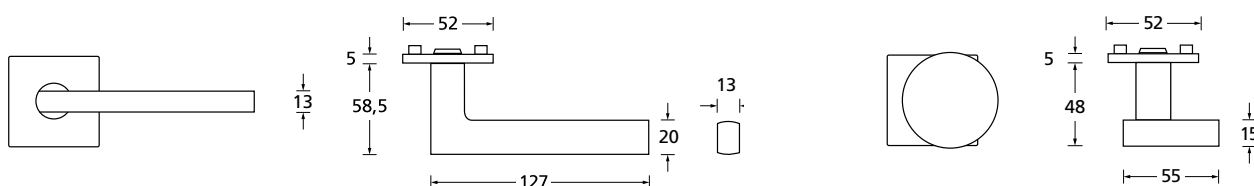

Form **1025** Edelstahl matt auf Quadratrosette

Gleitlagertechnik PA **slidebloc®**

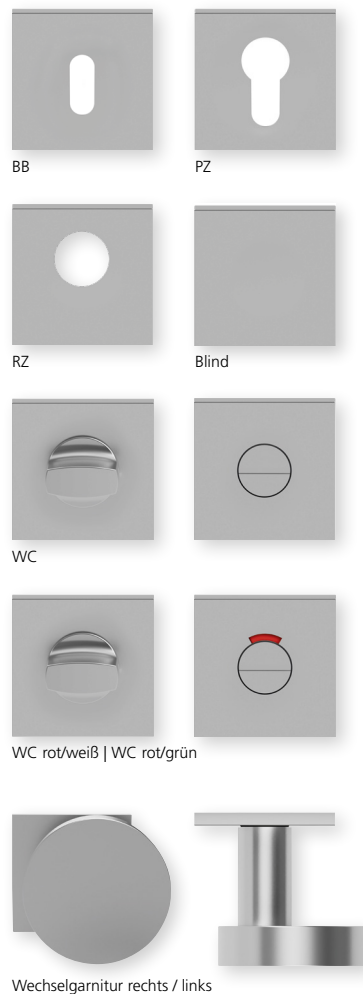

OS - Grt.
BB - Grt.
Blind - Grt.
PZ - Grt.
RZ - Grt.
WC - Grt.
WC rot/weiß - Grt.
WC rot/grün - Grt.
Wechselgarnitur PZ rechts/links
Wechselgarnitur RZ rechts/links

SBU-QM10250S
SBU-QM10250
SBU-QM10251
SBU-QM10252
SBU-QM10258
SBU-QM10253
SBU-QM102531
SBU-QM102532
SBU-QM102553/63
SBU-QM1025853/863

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	Edelstahl matt
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3 Klassifizierung: 3 7 - 0 0 4 0 B

