



Techn. Zeichnung

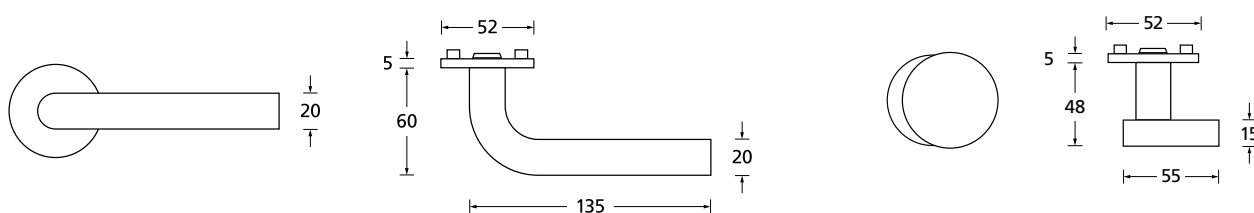

Form **1100** PVD Titan satin auf Rundrosette

Kugellagertechnik CR Stahl **pullbloc®**

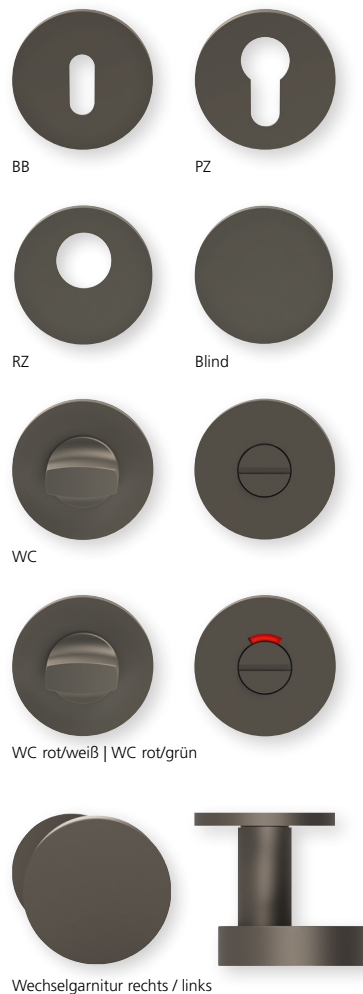

OS - Grt.
BB - Grt.
Blind - Grt.
PZ - Grt.
RZ - Grt.
WC - Grt.
WC rot/weiß - Grt.
WC rot/grün - Grt.
Wechselgarnitur PZ rechts/links
Wechselgarnitur RZ rechts/links

PBU-RTT11000S
PBU-RTT11000
PBU-RTT11001
PBU-RTT11002
PBU-RTT11008
PBU-RTT11003
PBU-RTT110031
PBU-RTT110032
PBU-RTT110053/63
PBU-RTT1100853/863

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	PVD Titan satin
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Kugellagertechnik, wartungsfreies Kugellager aus gehärtetem Chrom Stahl, beidseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 30 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4 Klassifizierung: 4 7 - 0 0 3 0 B

