





Techn. Zeichnung

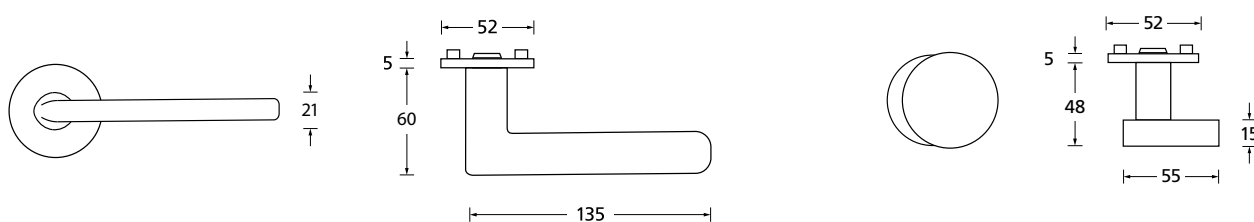

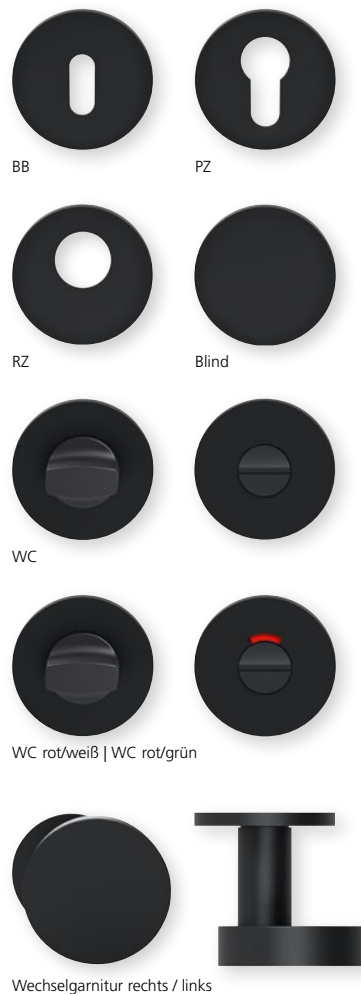

OS - Grt.	SBU-RBS11100S
BB - Grt.	SBU-RBS11100
Blind - Grt.	SBU-RBS11101
PZ - Grt.	SBU-RBS11102
RZ - Grt.	SBU-RBS11108
WC - Grt.	SBU-RBS11103
WC rot/weiß - Grt.	SBU-RBS111031
WC rot/grün - Grt.	SBU-RBS111032
Wechselgarnitur PZ rechts/links	SBU-RBS111053/63
Wechselgarnitur RZ rechts/links	SBU-RBS1110853/863

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	Black satin
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3 Klassifizierung: 3 7 - 0 0 4 0 B

