



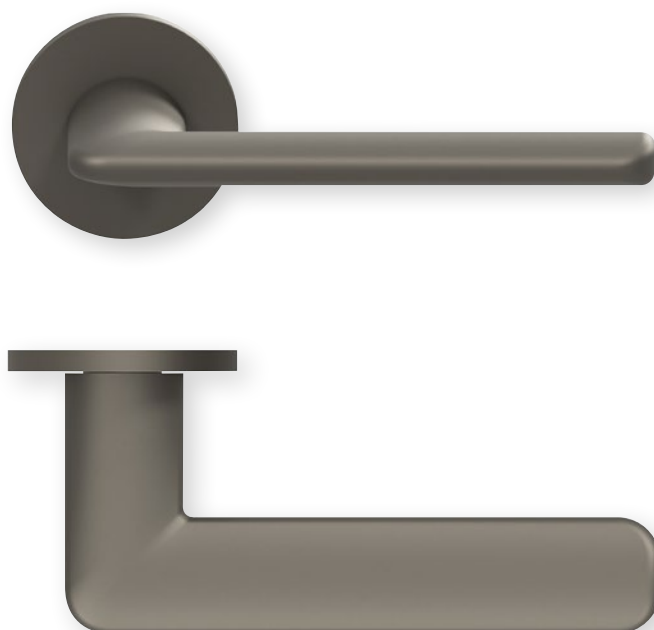


Techn. Zeichnung

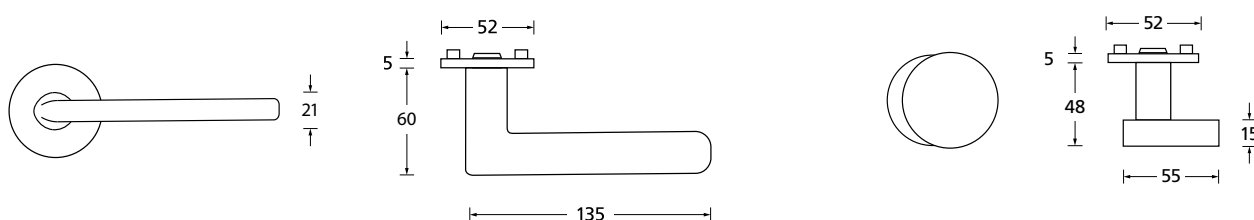

Form **1110** PVD Titan satin auf Rundrosette

Gleitlagertechnik PA **slidebloc®**

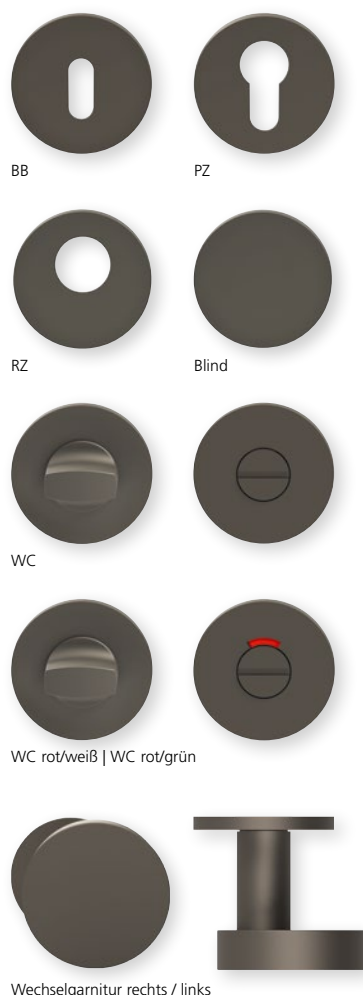

OS - Grt.
BB - Grt.
Blind - Grt.
PZ - Grt.
RZ - Grt.
WC - Grt.
WC rot/weiß - Grt.
WC rot/grün - Grt.
Wechselgarnitur PZ rechts/links
Wechselgarnitur RZ rechts/links

PBU-RTT11100S
PBU-RTT11100
PBU-RTT11101
PBU-RTT11102
PBU-RTT11108
PBU-RTT11103
PBU-RTT111031
PBU-RTT111032
PBU-RTT111053/63
PBU-RTT1110853/863

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	PVD Titan satin
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3 Klassifizierung: 3 7 - 0 0 3 0 B

