




Techn. Zeichnung



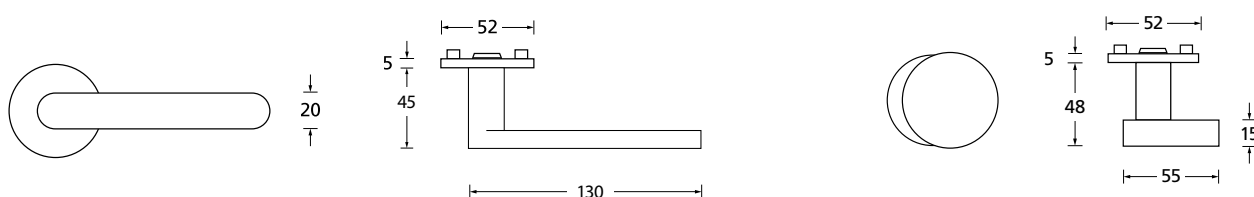

OS - Grt.
BB - Grt.
Blind - Grt.
PZ - Grt.
RZ - Grt.
WC - Grt.
WC rot/weiß - Grt.
WC rot/grün - Grt.
Wechselgarnitur PZ rechts/links
Wechselgarnitur RZ rechts/links

SBU-RBS11200S
SBU-RBS11200
SBU-RBS11201
SBU-RBS11202
SBU-RBS11208
SBU-RBS11203
SBU-RBS112031
SBU-RBS112032
SBU-RBS112053/63
SBU-RBS1120853/863

Technik:

Material:	Edelstahl 304 nach AISI-Norm
Oberfläche:	Black satin
Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, einseitig 2 Federstahl-Druckfedern, 10 Jahre Funktionsgarantie
Gebrauchskategorie:	DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 3 Klassifizierung: 3 7 - 0 0 4 0 B

