




Rosettenkits $\pm 5\text{ mm}$


black	
BB - Kit	Kit-T-RBS0
PZ - Kit	Kit-T-RBS2
RZ - Kit	Kit-T-RBS8
Blind - Kit	Kit-T-RBS1
WC - Kit	Kit-T-RBS3

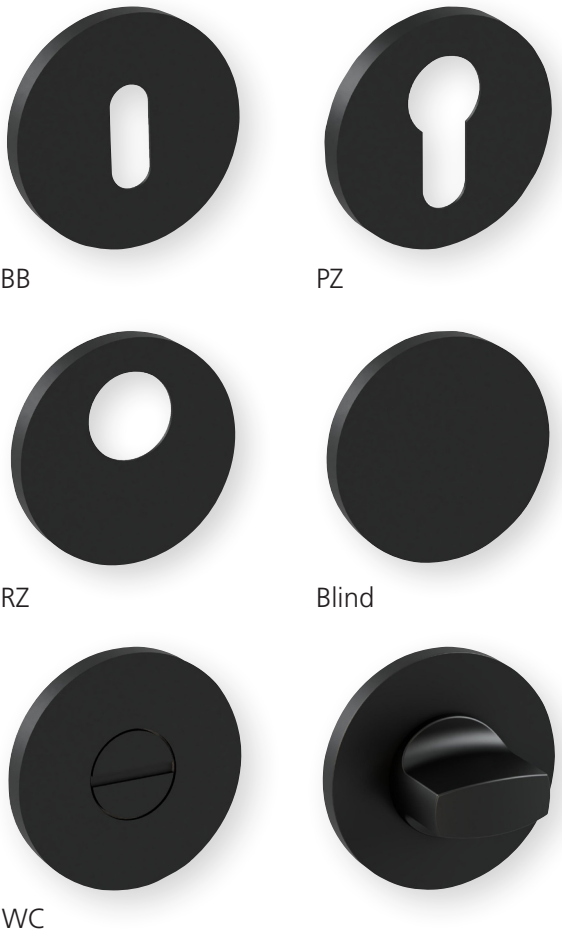

Drückerpaar

black/black	
OS Garnitur	UNI-RBB02OS
copper/black	
OS Garnitur	UNI-RCB02OS
gold/black	
OS Garnitur	UNI-RGB02OS

Techn. Zeichnung

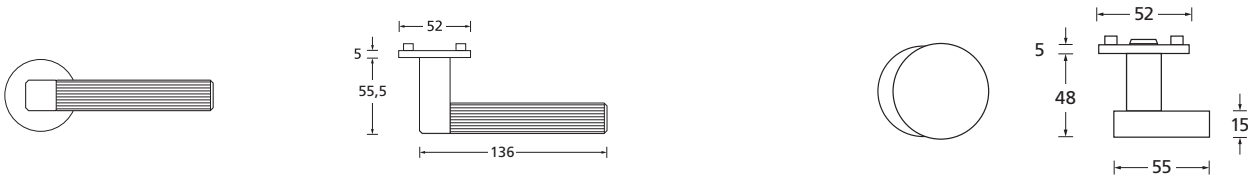

Technik:

Türstärke:	38 - 42 mm
Vierkantmaß:	8 mm Vierkantstift (8,5 mm Distanzhülse)
Technik:	Gleitlagertechnik, wartungsfreie Gleitlager aus geschmiertem Polyamid, Federstahl-Druckfedern,